



شوفازکار  
Chauffagekar  
Industrial Co.

## شوفازکار، راه حل گرمایش انواع ساختمان‌ها

شرکت صنعتی شوفازکار به عنوان یکی از شرکت‌های فعال در حوزه تأسیسات و ریخته‌گری، فعالیت خود را از سال ۱۳۵۰ آغاز نمود. از ابتدای فعالیت، همواره این شرکت سبد محصولات خود را گسترش داده و در این راستا اقدام به تولید دستگاه‌های زیر نموده است:

- انواع بویلرهای حرارت مرکزی (از ظرفیت ۴۳.۰۰۰ الی ۱.۳۰۰.۰۰۰ کیلوکالری بر ساعت)
- پکیج‌های موتورخانه‌ای (از ظرفیت ۳۱.۰۰۰ الی ۱۴۶.۲۰۰ کیلوکالری بر ساعت)
- پکیج‌های زمینی (در ظرفیت‌های ۲۴، ۳۲ و ۴۰ کیلووات)
- پکیج‌های شوفاز دیواری (در ظرفیت‌های ۲۴، ۲۸، ۳۲ و ۴۰ کیلووات)

شوفازکار با داشتن بیش از ۴۵ سال سابقه در زمینه تأسیسات، در حال حاضر به عنوان بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده بویلرهای چدنی در خاورمیانه شناخته می‌شود و محصولات خود را به کشورهای اروپایی از قبیل یونان، اسپانیا، رومانی، ترکیه و کشورهای آسیایی مانند چین، افغانستان، سوریه، عراق، اردن، لبنان و کشورهای آسیای میانه نیز صادرات می‌نماید.

شرکت صنعتی شوفازکار، پس از دریافت تندیس صادرکننده نمونه ملی و عنوان واحد برتر صنعتی و معدنی استان تهران در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ با ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات خود موفق به دریافت "گواهینامه ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان" از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ گردید.

## کاتالوگ محصولات



www.chauffagekar.com  
info@chauffagekar.com

آدرس: تهران، خیابان طالقانی، بین مفتوح و ملک‌الشعراى بهار، پلاک ۱۸۰، طبقه اول  
تلفن: ۴۸۷۳۰ (۰۲۱) - ۸۳۰۹۳۲۷-۸ (۰۲۱) - فکس: ۸۸۳۰۹۳۲۶ (۰۲۱)

۱۰ سال گارانتی

## شوفازکار، گرم و ماندگار



دریافت تندیس صادرکننده نمونه  
سال ۹۵ و ۹۴



دریافت تندیس استاندارد  
واحد نمونه ملی سال ۹۶



دریافت تندیس نقره ای حمایت از مصرف‌کننده  
برای سومین سال پیاپی ۹۶ و ۹۵ و ۹۴

## \* دیگ‌های چدنی شوفازکار


دیگ‌های چدنی شرکت صنعتی شوفازکار جهت گرمایش مرکزی و آب گرم مصرفی ساختمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی، تجاری، صنعتی، تفریحی، آموزشی، بیمارستانی، هتل‌ها و سیستم‌های جذبی طراحی و ساخته شده است.

دیگ‌های شوفازکار با سه پاس افقی جهت حرکت آتش و دود طراحی شده است تا حداکثر انتقال حرارت بین محصولات احتراق و آب در گردش داخل دیگ حاصل شود. همچنین عمود بودن کانال‌های دود و آب در پره‌ها عامل دیگر افزایش راندمان حرارتی است.

این دیگ‌ها به دلیل پره‌ای بودن قابلیت حمل و مونتاژ در هر موتورخانه‌ای را به راحتی دارند.

این دیگ‌ها با سوخت گاز یا گازوئیل به راحتی کار کرده و در صورت نصب صحیح به مدت ۱۰ سال ضمانت می‌شوند.

دیگ‌های ۳۰۰			
تعداد پره	عدد	۵ الی ۱۰	
ظرفیت حرارتی	kcal/hr	۸۹.۰۰۰ الی ۴۳.۰۰۰	
ابعاد	cm	طول: ۷۰ الی ۱۲۰ عرض: ۴۶ ارتفاع: ۸۲	
وزن	kg	۲۵۰ الی ۴۵۰	
حداکثر فشار کاری	bar	۴	

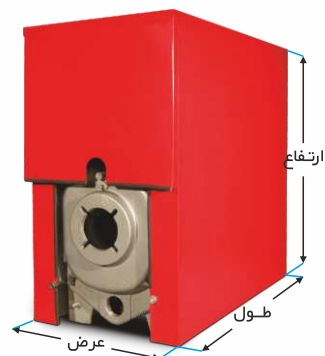

دیگ‌های سوپر ۳۰۰			
تعداد پره	عدد	۵ الی ۹	
ظرفیت حرارتی	kcal/hr	۸۳.۱۰۰ الی ۴۳.۷۰۰	
ابعاد	cm	طول: ۷۰ الی ۱۰۱ عرض: ۴۴ ارتفاع: ۷۶	
وزن	kg	۲۰۵ الی ۳۲۱	
حداکثر فشار کاری	bar	۴	



دیگ‌های ۴۰۰			
تعداد پره	عدد	۷ الی ۱۳	
ظرفیت حرارتی	kcal/hr	۲۲۱.۰۰۰ الی ۹۱.۰۰۰	
ابعاد	cm	طول: ۱۰۱ الی ۱۷۳ عرض: ۵۶ ارتفاع: ۱۰۵	
وزن	kg	۵۱۵ الی ۸۹۳	
حداکثر فشار کاری	bar	۴	



دیگ‌های سوپر ۴۰۰			
تعداد پره	عدد	۵ الی ۱۲	
ظرفیت حرارتی	kcal/hr	۳۱۳.۸۰۰ الی ۱۱۸.۷۰۰	
ابعاد	cm	طول: ۹۱ الی ۱۷۴ عرض: ۶۲ ارتفاع: ۷۹	
وزن	kg	۳۷۰ الی ۷۶۵	
حداکثر فشار کاری	bar	۴	





نصب  
رایگان

دیگ های توریو			
تعداد پره	عدد	۸ الی ۱۵	
ظرفیت حرارتی	kcal/hr	۲۴۳.۰۰۰ الی ۵۶۰.۰۰۰	
ابعاد	cm	طول: ۱۵۶ الی ۲۶۳ عرض: ۷۳ ارتفاع: ۱۱۲	
وزن	kg	۹۲۰ الی ۱۶۳۳	
حداکثر فشار کاری	bar	۴	



نصب  
رایگان

دیگ های ۱۳۰+ استار و سوپرهیت			
تعداد پره	عدد	۷ الی ۲۰	
ظرفیت حرارتی	kcal/hr	۴۹۴.۰۰۰ الی ۱.۳۰۰.۰۰۰	
ابعاد	cm	طول: ۱۶۳ الی ۳۶۷ عرض: ۹۰ ارتفاع: ۱۲۰	
وزن	kg	۱۴۹۵ الی ۳۹۶۵	
حداکثر فشار کاری	bar	سوپرهیت: ۶ استار: ۱۰	

#### \* موتورخانه های یکپارچه شوفاتکار

سوخت مصرفی این محصول، گاز یا گازوئیل بوده که در ویلاهای بزرگ و ساختمان های چند واحدی هم می تواند قابل استفاده باشد. قابلیت سوزاندن گازوئیل در این محصول آن را برای استفاده در محلهایی که لوله کشی گاز ندارند و همچنین کارکرد صحرائی در کارگاهها مطلوب نموده است. دیگ چدنی این محصول ۱۰ سال و سایر قطعات به مدت یک سال گارانتی می گردد. این محصولات در دو نوع بلند (مجهز به منبع ذخیره آب گرم مصرفی) و کوتاه (مجهز به مبدل صفحه ای استیل) تولید می شوند.



نصب  
رایگان

موتورخانه های یک پارچه آذرخش			
تعداد پره	عدد	۵ الی ۹	
ظرفیت حرارتی	kcal/hr	۴۳.۷۰۰ الی ۸۳.۱۰۰	
ابعاد (مدل بلند)	cm	طول: ۱۳۶ و ۱۴۴ عرض: ۶۳ ارتفاع: ۱۴۵	
ابعاد (مدل کوتاه)	cm	طول: ۱۰۰ الی ۱۳۲ عرض: ۶۳ ارتفاع: ۱۰۲	
وزن (مدل بلند)	kg	۲۹۰ الی ۳۹۴	
وزن (مدل کوتاه)	kg	۲۵۹ الی ۳۶۳	
ظرفیت مخزن (مدل بلند)	lit	۱۶۰	



نصب  
رایگان

موتورخانه های یک پارچه هورخش			
تعداد پره	عدد	۴ و ۵	
ظرفیت حرارتی	kcal/hr	۳۰.۹۶۰ الی ۳۸.۷۰۰	
ابعاد (مدل بلند)	cm	طول: ۱۱۵ عرض: ۵۴ ارتفاع: ۱۳۴	
ابعاد (مدل کوتاه)	cm	طول: ۱۰۵ و ۱۱۴ عرض: ۵۴ ارتفاع: ۹۱	
وزن (مدل بلند)	kg	۲۵۲ و ۲۷۸	
وزن (مدل کوتاه)	kg	۱۸۷ و ۲۱۳	
ظرفیت مخزن (مدل بلند)	lit	۱۰۰	

**\* پکیج‌های زمینی شوفاز کار**

پکیج‌های زمینی در دو سایز کوتاه و بلند جهت نصب در فضا‌های خارجی ساختمان‌ها، ویلاها و ... مناسب می‌باشند. این پکیج‌ها به دلیل قابلیت تولید همزمان آب گرم بهداشتی و آب گرم شوفاز مورد توجه مصرف‌کنندگان می‌باشند. دیگر چدنی این محصول ۱۰ سال و سایر متعلقات آن به مدت یک سال گارانتی می‌گردد.



**نصب  
رایگان**

پکیج‌های زمینی مدل P		
تعداد پره	عدد	۶ و ۵، ۴
ظرفیت حرارتی	kW	۴۰ و ۳۲، ۲۴
ابعاد پکیج کوتاه	cm	طول: ۶۵ عرض: ۵۵ الی ۷۰ ارتفاع: ۸۱
ابعاد پکیج بلند	cm	طول: ۶۵ عرض: ۵۵ الی ۷۰ ارتفاع: ۱۱۴
وزن پکیج	kg	کوتاه: ۱۵۵ تا ۲۰۵ بلند: ۱۹۵ تا ۲۴۵

**\* پکیج‌های شوفاز دیواری هوشمند شوفاز کار**

پکیج‌های شوفاز دیواری شوفاز کار با بهره‌گیری از طراحی ایتالیایی و استفاده از با کیفیت‌ترین قطعات در تولید، در انواع دو میدل و تک میدل تولید می‌شوند. این محصولات برای ساختمان‌هایی که امکان ایجاد موتورخانه نداشته و یا تأسیس موتورخانه مقرون به صرفه نمی‌باشد، بسیار مناسب هستند و بسته به مدل، برای گرمایش زیربنای مفید ۹۰ مترمربع تا ۳۵۰ مترمربع (در یک طبقه) قابل استفاده می‌باشند. این محصولات دارای نشان استاندارد ملی بوده و شامل ۶ ماه گارانتی تعویض، ۲۴ ماه ضمانت قطعات می‌باشند.



**نصب  
رایگان**

پکیج‌های دیواری هوشمند الگانت			
مدل	28FX2	24FX2	24FX1
توان حرارتی	۲۸	۲۴	۲۴
وزن خالص	۳۷	۳۶	۳۵
سیستم خروج گازهای احتراق	فن دار با محفظه احتراق بسته		
ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)	۷۲ × ۴۰ × ۳۰		

**نصب  
رایگان**

پکیج‌های دیواری هوشمند کامفورت				
مدل	40FH2	32FH2	28FH2	24FH2
توان حرارتی	۴۰	۳۲	۲۸	۲۴
وزن خالص	۴۳	۴۰	۳۷	۳۶
سیستم خروج گازهای احتراق	فن دار با محفظه احتراق بسته			
ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)	۸۰ × ۴۶ × ۳۳	۷۶ × ۴۳ × ۳۲	۷۲ × ۴۰ × ۳۰	

**نصب  
رایگان**

پکیج‌های دیواری هوشمند کاپریس		
مدل	28FC2	24FC2
توان حرارتی	۲۸	۲۴
وزن خالص	۳۷	۳۶
سیستم خروج گازهای احتراق	فن دار با محفظه احتراق بسته	
ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)	۷۲ × ۴۰ × ۳۰	